

 Kirli Su
Dirty water

 Evsel Alan
Domestic use


 Kamusal Alan
Civil use

 Endüstriyel Alan
Industrial use




V 550 SERİSİ
V 550 SERIES


UP




230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 6 m



Max. 25 mm



Max. 5 m


Uygulamalar

V 550 Serisi dalgıç pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, fosseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirli suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Pompanın yapısının da katı madde geçişini sağlamak için daha geniş açık fan kullanılmıştır.

Application

V 550 serie pumps are suitable for using in underground water, sewage water, waste water in the industrial zones and construction. Another feature of pump is a wider open fan that is used in the structure of the pump to allow the passage of solids.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz

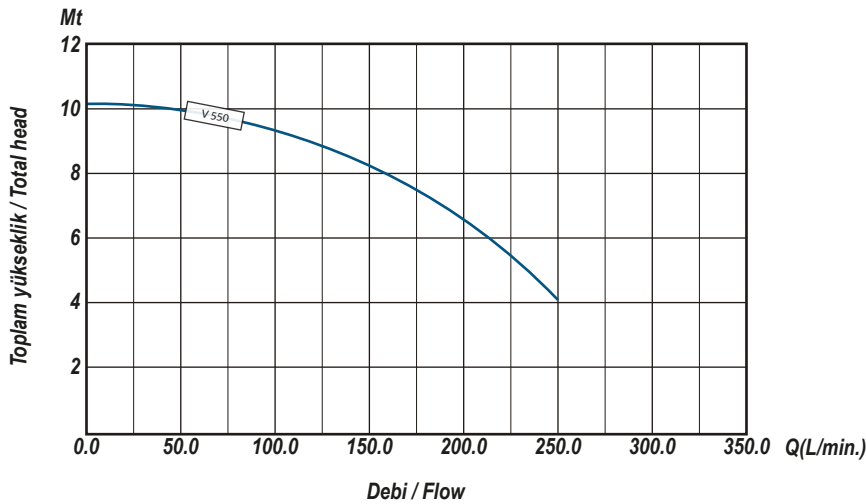

Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	V 550
1	Anma Gücü	550 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	10 m
3	Maksimum Debi	15000 l/saat
4	Maksimum Basınç	1,0 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	25 mm
6	Çıkış Ölçüsü	2"
7	Sıvı PH Değeri	4 - 10
8	Sıvı Viskozitesi	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Koli Adeti	1 Adet
11	Koli Ölçüleri	26x20x50 cm
12	Koli Ağırlığı	17,5 kg

No	MODEL	V 550
1	Rated Power	550 Watt
2	Max. Pump Height	10 m
3	Max. Pumprate	15000 lh
4	Max. Pressure	1,0 Bar
5	Max.grain size	25 mm
6	Dia of Connecting Pipe	2"
7	Liquid PH Value	4 - 10
8	Liquid Kinematic Viscosity	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Max.Liquid Density	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Qty in Carton Box	1 Pcs
11	Master Carton Box Size	26x20x50 cm
12	Master Carton Box Gross Weight	17,5 kg



🌐 www.ulusupompa.com.tr

🏠 MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**